

24|7

WANDSCHUTZ

TYP 24|7



VERDECKT BEFESTIGT

MIT ALU-ABDECKPROFIL


 **BREM SYSTEME** GMBH
WANDSCHUTZ & HANDLAUFSYSTEME




2417

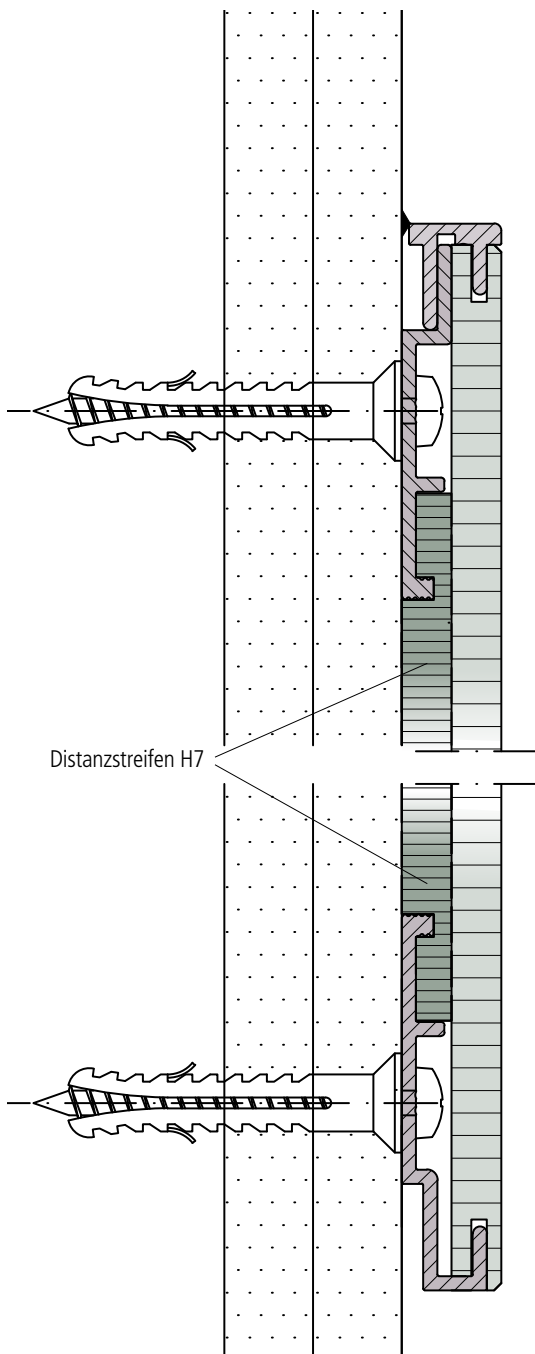

Profil A25



Profil D4



Profil H6


Ein aufgesetztes Wandschutzsystem, das mit einer Bautiefe von nur 14 mm direkt an Türzargen, ohne seitlichen Abstand, stumpf dagegen geführt werden kann.

Das Abdeckprofil hat eine klare rechteckige Form und passt durch die schmale Ansichtsbreite von 3 mm insgesamt zum geringen Aufbau des Wandschutzes.

Das Abdeckprofil gibt es standardmäßig in natur eloxiert, kann aber auch dem Farbton der Platte angepasst oder in Edelstahloptik ausgeführt werden.

Die neuartigen Distanzstreifen halten beide Tragprofile exakt auf Abstand und erleichtern dadurch die Montage. Das untere Tragprofil wird zur Montage einfach in den Distanzstreifen eingehängt.

Verdeckt liegende durchgehende Tragprofile ermöglichen eine sichere Montage auf allen Untergründen.

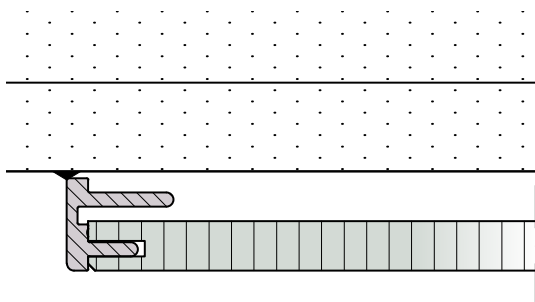

Seitlicher Abschluss Profil A25



Anwendungsbeispiele

Das Wandschutzsystem Typ 24|7 lässt sich vielfältig einsetzen. Als dezent schlichter Wandschutz oder bei der Umsetzung von Farbkonzepten.



24|7 WANDSCHUTZ TYP 24|7 VERDECKT BEFESTIGT MIT ALU-ABDECKPROFIL

Der Typ 24|7 – wie Typ 24, nur schlanker.

Ein aufgesetzter, verdeckt befestigter Wandschutz für Neu- und Altbau geeignet. Durch das Schienensystem können sowohl Unebenheiten gut ausgeglichen, als auch Schächte überbaut werden. Auch sind schlechtes Mauerwerk kein Grund zur Sorge, man bohrt hier einfach daneben ein neues Loch. Das Schienensystem in Verbindung mit einer **7 mm Kompaktplatte** ermöglicht eine sehr ruhige Oberfläche.

Durch die patentierte Befestigung sind rückseitig keine Einhängegraffen notwendig. Die Wandschutzplatte wird sowohl unten als auch oben durchgehend geführt.

Einsatzbereiche

- Neubau oder Altbau
- Massivwände mit schwierigem Halt der Dübel
- Altbau mit hohem Ausgleichpotential
- Digitaldruck, Hochglanz- oder Edelmattdekore

Systemdetails

- Ab einer Paneelhöhe von 1000 mm werden zusätzlich an der Stoßfuge, anstelle von Verbindungsfedern, durchgehende Zwischenbefestigungsprofile gesetzt.
- Distanzstreifen sorgen bei der Montage dafür, dass die Tragschienen passgenau zueinander geführt werden und dienen zugleich als zusätzlicher Hinterleger.
- Paneele können bauseits mithilfe einer Paneelsäge und einer speziellen Nutsäge nachgeschnitten und nachgenutet werden.
- 3 verschiedene Eckvarianten für unterschiedliche Anforderungen wählbar.
- Für jede Eckvariante wird eine passgenaue obere Abdeckung mitgeliefert.
- Dank geschweißter Eckverbindungen sind die Eckabdeckungen äußerst robust und brechen nicht gleich bei Stoßbelastung auf.
- Die Abdeckprofile gibt es standardmäßig in natur eloxiert, können aber auch im Farbton der Platte angepasst oder in Edelstahloptik ausgeführt werden.
- Sie können beim Fugenbild neben der Standard V-Fuge auch eine Haarfuge wählen.

Vorteile Typ 24|7

- Aufgrund des Abstandes von nur 14 mm zur Wand können die Paneele auch stumpf gegen Türzarge geführt werden.
- Durch neuartige Distanzstreifen ist eine Montage sehr viel einfacher geworden. Die Distanzstreifen geben den exakten Abstand der beiden Tragschienen zueinander vor und dienen als zusätzliche Hinterlegung der Platten.
- Kombinierbar mit unseren neuen wandbündigen System Typ 27|7 und dem raumhohen System Typ 50|7 .

BAUSTOFFKLASSEN
D-s1,d0 | B-s1,d0 | A2-s1,d0
nach DIN EN 13501-1


Eckvarianten


Das System bietet 3 verschiedene Varianten:

Das schlichte, äußerst robuste Vierkantprofil aus Edelstahl.


Der Alu-Viertelstab mit seinem großen Radius, der einen sehr weichen Übergang schafft.

Die Postformingecke im Dekorverbund, die für jeden Mauerwinkel geformt und in unterschiedlichen Schenkellängen hergestellt werden kann.

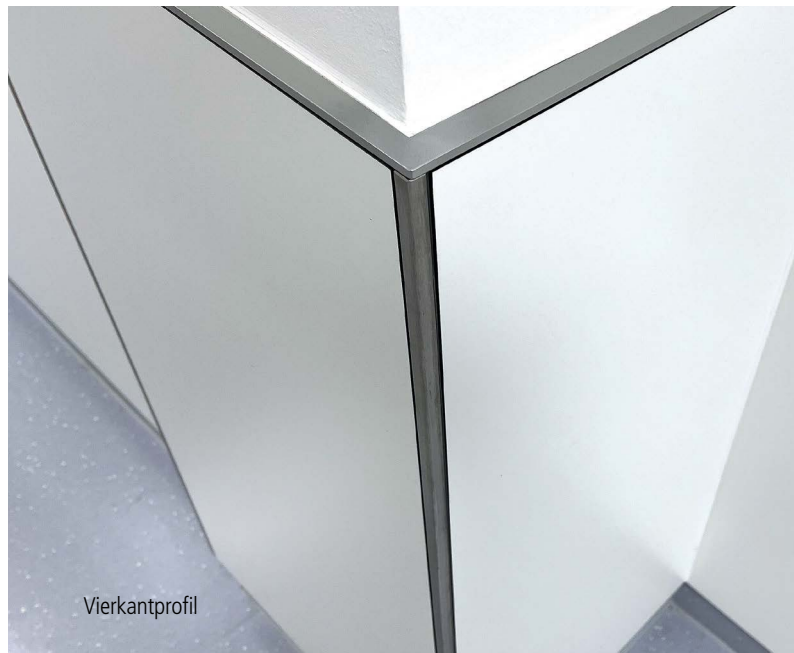


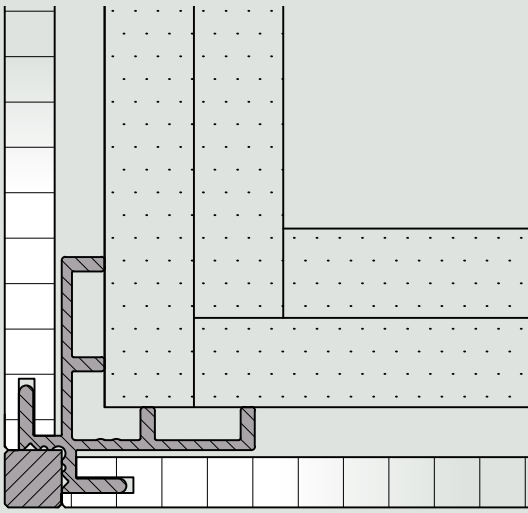

Vierkantprofil

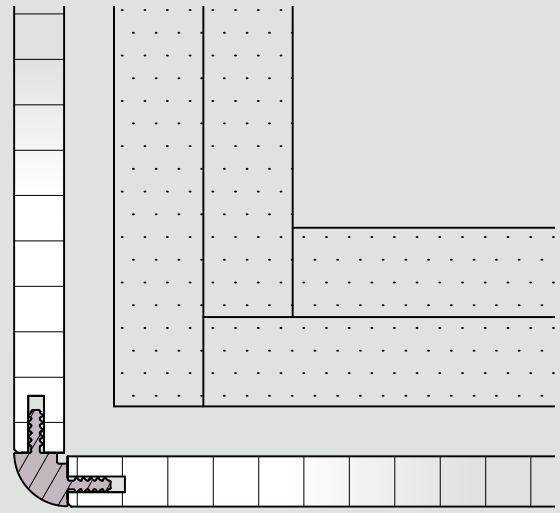

Alu-Viertelstab 90°



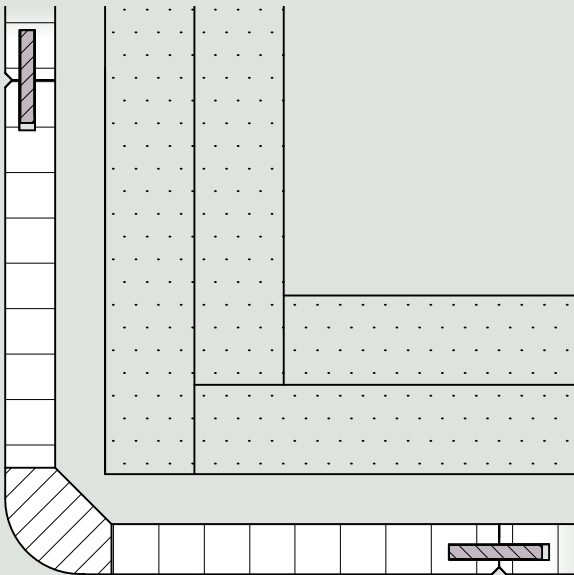


Postformingecke

24|7

Gebäudesanierungen

Das System Typ 24|7 eignet sich genauso wie der Typ 24 zur Modernisierung von Gebäuden.

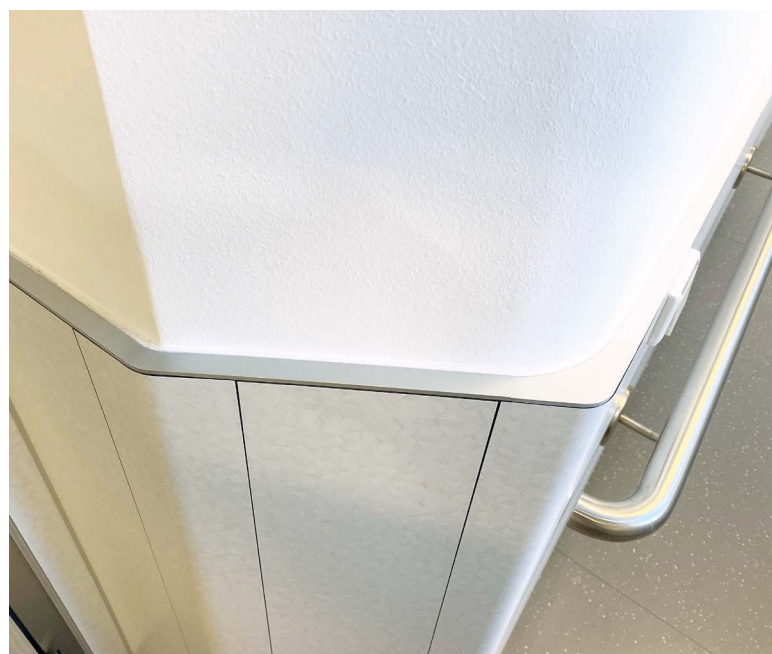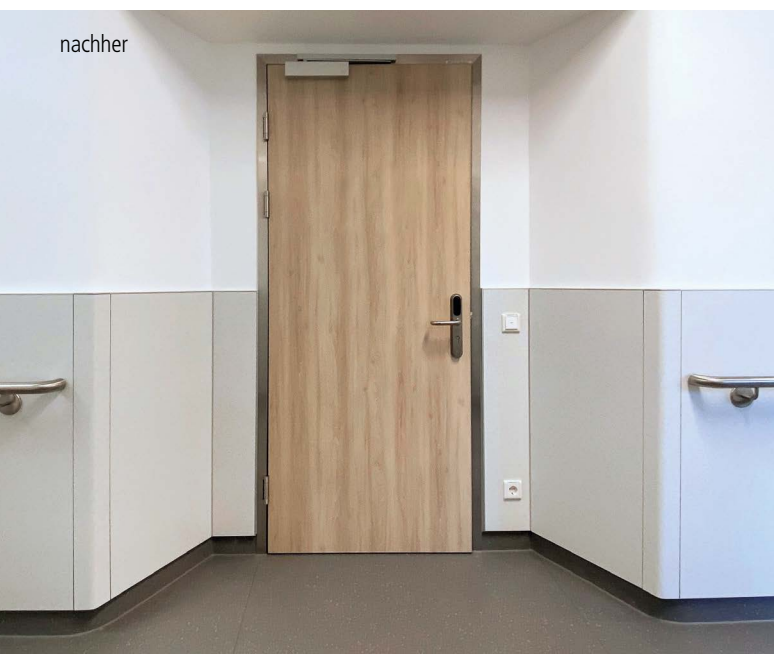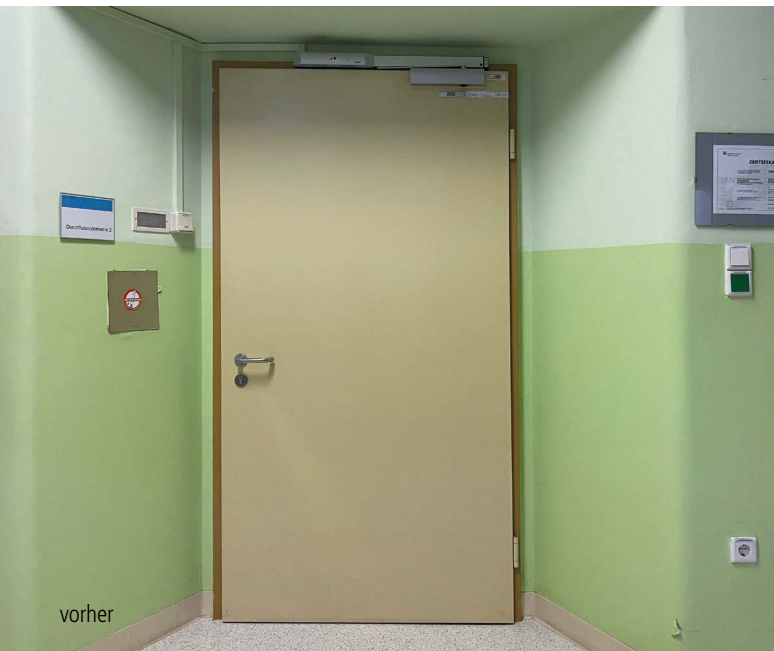

24|7



Typ 24|7 Systeminfo

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite mit detaillierten Informationen, Ausschreibungstexten, technischen Daten, Referenzen und vieles mehr.



Typ 24|7 Produktvideo

In diesem Videoclip erhalten Sie einen schnellen Überblick auf die vielfältigen Möglichkeiten des Systems, seine Befestigungstechnik sowie Tipps für die Montage.



www.brem-systeme.de

Auf unserer Homepage finden Sie ausführliche Informationen zum Unternehmen, unseren Partnern und natürlich weitere Produkte und Systeme zum Thema Wandschutz.



Brem Systeme GmbH
Wandschutz & Handlaufsysteme
Boschstraße 7, 94405 Landau
Tel.: 09951/ 6903- 0
Fax: 09951/ 6903-25
info@brem-systeme.de
www.brem-systeme.de